


面板安装开孔图
Panel cut out

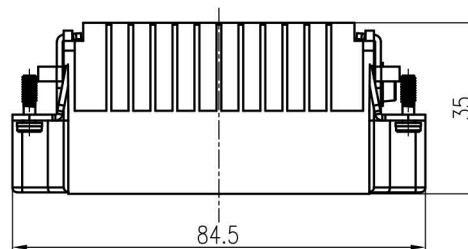

技术参数:

插芯:

- 插针数: 72+PE
- 额定电流: 10A
- 额定电压: 250V
- 额定脉冲电压: 4kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗: $> 10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: > 500


插针:

- 接线方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理:
 - 镀银
 - 镀金
- 接触电阻: $< 3\text{m}\Omega$
- 线径范围: $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14 \text{ AWG})$
- 工具:
 - 冷压钳: TL02G
 - 退针器: TL00

Technical specification:

Insters:

- No. of contact: 72+PE
- Rated current: 10A
- Rated voltage: 250V
- Rated impulse voltage: 4kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Insulation resistance: $> 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: > 500
- Contacts:
 - Terminal: crimp terminal
 - Material: copper alloy
 - Surface:
 - Hard-silver plated
 - Hard-gold plated
 - Contact resistance: $< 3\text{m}\Omega$
 - Wire gauge: $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14 \text{ AWG})$
 - Tools:
 - Crimp contact tool: TL02G
 - Contact removal tool: TL00

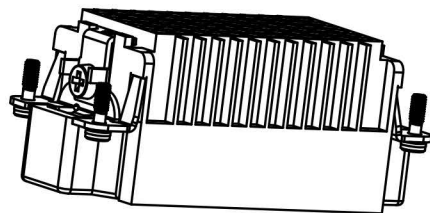

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.	-	
						材料 Material		-		产品代号 Part Code	HDD-072-MC 73-144	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date	比例 Scale		版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.	2031444101
绘图 Drawn		姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date	2:3	V1.0	56.2g	-		产品名称 Part Name	-
审核 Checked			18.10.2010									
工艺 Process				批准 Approved	18.10.2010							
										浙江西霸士电气有限公司 All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		