

技术参数:

- 插芯:
- 插针数: 48+PE
- 额定电流: 16A
- 额定电压: 500V
- 额定脉冲电压: 6kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗:  $>10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数:  $>500$

Technical specification:

- Insters:
- No. of contact: 48+PE
- Rated current: 16A
- Rated voltage: 500V
- Rated impulse voltage: 6kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Insulation resistance:  $>10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles:  $>500$



Contacts:

- Terminal: crimp terminal
- Material: copper alloy
- Surface:
  - Hard-silver plated
  - Hard-gold plated
- Contact resistance:  $<1\text{m}\Omega$
- Wire gauge: 0.14-4.0mm<sup>2</sup>(26-12 AWG)
- Stripping length: 7.5mm
- Tools:
  - Crimp contact tool: TL02G(0.5-4mm<sup>2</sup>) TL02(0.14-0.37mm<sup>2</sup>)
  - Contact removal tool: TL01

插针:

- 接线方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理:
  - 镀银
  - 镀金
- 接触电阻:  $<1\text{m}\Omega$
- 线径范围: 0.14-4.0mm<sup>2</sup>(26-12 AWG)
- 剥线长度: 7.5mm
- 工具:
  - 冷压钳: TL02G(0.5-4mm<sup>2</sup>) TL02(0.14-0.37mm<sup>2</sup>)
  - 退针器: TL01

接插针排序

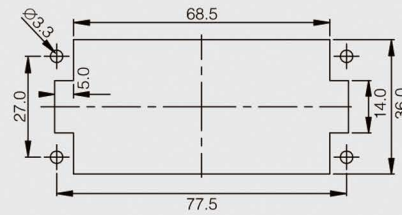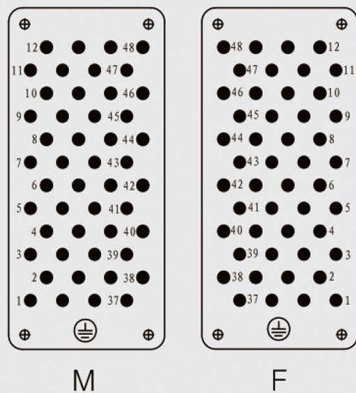

面板安装开孔图  
Panel cut out

				表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.	-
				材料 Material		-		产品代号 Part Code	HEEE-048-MC
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date			产品料号 Part No.	2050484101
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
绘图 Drawn		18.10.2010	标准化 Stand.	-	-		V1.0		-
审核 Checked		18.10.2010							
工艺 Process	-	-	批准 Approved		18.10.2010	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		浙江西霸士电气有限公司	