
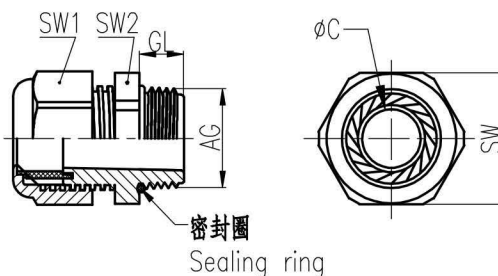


螺纹尺寸	卡口范围 (∅C)	螺纹外径(AG)	扳手尺寸(SW)	螺纹长度(GL)	型号	订货号
PG制螺纹						
PG7	3-6.5	12.5	15	8.5	XBS-7-P(D3-6.5)	3 209 0701 60
PG9	4-8	15.2	19	8.0	XBS-9-P(D4-8)	3 209 0901 60
PG11	5-10	18.6	22	8.0	XBS-11-P(D5-10)	3 209 1101 60
PG13.5	6-12	20.4	24	10	XBS-13.5-P(D6-12)	3 209 1301 60
PG16	8-14	22.5	27	10	XBS-16-P(D8-14)	3 209 1601 60
PG21	13-18	28.3	33	11	XBS-21-P(D13-18)	3 209 2101 60
PG29	18-25	37.0	42	11	XBS-29-P(D18-25)	3 209 2901 60
PG36	22-32	47.0	52	13	XBS-36-P(D22-32)	3 209 3601 60
PG42	32-38	54.0	60	15	XBS-42-P(D32-38)	3 209 4201 60
PG48	37-44	59.3	65	14	XBS-48-P(D37-44)	3 209 4801 60
M制螺纹						
M12X1.5	3-6.5	12	15	8	XBS-12-PM(D3-6.5)	3 209 1201 02
M16X1.5	4-8	16	19	8	XBS-16-PM(D4-8)	3 209 1601 02
M20X1.5	5-10	20	24	9	XBS-20-PMT(D5-10)	3 209 2001 12
M20X1.5	6-12	20	24	9	XBS-20-PM(D6-12)	3 209 2001 02
M22X1.5	8-14	22	27	10	XBS-22-PM(D8-14)	3 209 2201 02
M25X1.5	13-18	25	33	11	XBS-25-PM(D13-18)	3 209 2501 02
M32X1.5	18-25	32	42	11	XBS-32-PM(D18-25)	3 209 3201 02
M40X1.5	22-32	40	51	13	XBS-40-PM(D22-32)	3 209 4001 02
M50X1.5	31-38	50	60	13	XBS-50-PM(D31-38)	3 209 5001 02
M63X1.5	37-44	63	65	14	XBS-63-PM(D37-44)	3 209 6301 02



技术参数:

- 材料:

- 主体: 尼龙
- 密封元件: 丁腈橡胶

- 温度范围: -40℃-100℃, 短时间可以达到120℃

- 防护等级: IP68 (在使用O型圈的情况下)

Technical specification:

- Material:

- Body: Nylon
- Sealing: NBR

- Temperature range: -40℃-100℃, short-term 120℃

- Degree of protection: IP68(with O-sealing)

						表面处理 Finish	-	图号 Drawing No.	-
						材料 Material	-	产品代号 Part Code	XBS-XX
标记 Mark	数量 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
绘图 Drawn		姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date	1:1	V1.1	-	-
审核 Checked			22.08.2018	标准化 Stand.	-				
工艺 Process			-	批准 Approved	22.08.2018				
							 All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	浙江西霸士电气有限公司	